

TREVISAN
CONSTRUTORA E INCORPORADORA

TREVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

TREVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. CNPJ: 40695.670/0001-94
Rua Fernando Chagas nº48 – Bairro Vera Cruz - cep: 96900-000- Sobradinho- RS
IVAN SOLISMAR TREVISAN Fone: 5199810-7756 E-mail: trevisan.construtora.inc.2@gmail.com

143
[Handwritten signature]

PROPOSTA FINANCEIRA

TREVISAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.695.670/0001-94, por intermédio de seu representante legal Sr. Ivan Solismar Trevisan, portador de carteira de Identidade nº 9057570583, inscrito no CPF sob nº 385.234.859-53, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar propostas de preços para execução do objeto da Tomada de Preços nº10/2023, Poder Legislativo – Câmara Municipal de Vereadores – Caçapava do Sul – Capital Farroupilha, que trata do seguinte item:

Item 01 – Contratação de Empresa para execução de serviços visando reforma de cobertura de edificação da sede da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul.

Valor da Mão de Obra: R\$ 26.044,99

Valor do Material: R\$ 118.649,36



Valor Total: R\$ 144.694,35 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos)

DECLARAMOS que:

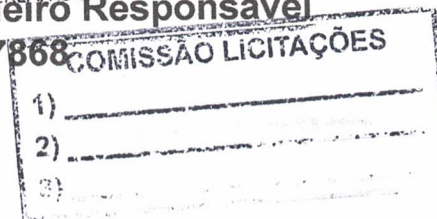
- No valor proposto estão inclusos todos os custos com material, mão de obra, inclusive BDI de 24,20% e Encargos sociais índice 112,77%, (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc...);
- O cronograma físico financeiro e orçamento apresentados, tem como paradigma o elaborado pelo Município;
- O prazo de validade da proposta é de 60 dias.
- O prazo de entrega da obra totalmente concluída não será superior à de 90 dias, após o início dos serviços.

Caçapava, 31 de agosto de 2023.

Ivan Solismar Trevisan
Representante Legal

TREVISAN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA.
Ivan S. Trevisan

Beno Rauber
Engenheiro Responsável
Crea 67868



grazzi

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Câmara Municipal de Vereadores	APelido DO EMPREENDIMENTO Reforma da Cobertura da Câmara Municipal de Vereadores de Caçapava do Sul
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 06-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Caçapava do Sul / Rs
			BDI 1 24,20%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									144.694,35	
0	Reforma da cobertura da Câmara Municipal de Vereadores (Forro de gesso;telha metálica 0,5mm;telha metálica termoacústica 30mm)								-	144.694,35
1.	SISTEMAS DE COBERTURA (LADO PLENÁRIO)								-	104.950,65
1.1.	Remoções								-	426,49
1.1.1.	Remoções								-	426,49
1.1.1.1.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	212,73	1,20	BDI 1	1,49	316,97	
1.1.1.2.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	34,00	1,00	BDI 1	1,24	42,16	
1.1.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	17,17	2,30	BDI 1	2,86	49,11	
1.1.1.4.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	1,72	8,54	BDI 1	10,61	18,25	
1.1.2.	Forro em gesso acartonado								-	22.577,03
1.1.2.1.	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 PS	M2	212,73	85,45	BDI 1	106,13	22.577,03	
1.1.3.	Preparo e pintura do forro em gesso acartonado								-	12.393,65
1.1.3.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	212,73	31,77	BDI 1	39,46	8.394,33	
1.1.3.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	212,73	15,14	BDI 1	18,80	3.999,32	
1.1.4.	Telhamento termoacústico								-	66.982,43
1.1.4.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	259,44	13,00	BDI 1	16,15	4.189,96	
1.1.4.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M2	259,44	161,00	BDI 1	199,96	51.877,62	
1.1.4.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	46,97	72,09	BDI 1	89,54	4.205,69	
1.1.4.4.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020	M	46,97	46,13	BDI 1	57,29	2.690,91	
1.1.4.5.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M	17,77	66,49	BDI 1	82,58	1.467,45	
1.1.4.6.	Composição	01	CUMMEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E	M	29,74	69,06	BDI 1	85,77	2.550,80	
1.1.5.	Luminárias Plenário								-	2.120,67
1.1.5.1.	Composição	02	LUMINÁRIA LED TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA BRANCA, COM DUAS LAMPADAS TUBULARES LED DE 20W, 1,20M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SINAPI 97585)	UM	20,00	85,00	BDI 1	105,57	2.111,40	
1.1.5.2.	SINAPI-I	993	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2	M	2,50	1,76	BDI 1	2,19	5,48	
1.1.5.3.	SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	1,00	3,05	BDI 1	3,79	3,79	
1.1.6.	Luminárias (Salas de Contabilidade e Assessoria de Plenário)								-	422,28
1.1.6.1.	Composição	02	LUMINÁRIA LED TIPO CALHA, DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA BRANCA, COM DUAS LAMPADAS TUBULARES LED DE 20W, 1,20M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FONTE SINAPI 97585)	-	4,00	85,00	BDI 1	105,57	422,28	
1.1.7.	Luminária do Corredor de acesso a Sala de Assessoria de Plenário								-	28,10
1.1.7.1.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	1,00	16,29	BDI 1	20,23	20,23	
1.1.7.2.	SINAPI-I	38773	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,00	6,34	BDI 1	7,87	7,87	
1.2.	SISTEMAS DE COBERTURA (LADO RECEPÇÃO)								-	34.574,02
1.2.1.	Telhamento aço/alumínio								-	34.574,02
1.2.1.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	248,78	13,00	BDI 1	16,15	4.017,80	
1.2.1.2.	SINAPI	100368	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	UN	2,00	1.104,73	BDI 1	1.372,07	2.744,14	
1.2.1.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M2	248,78	68,51	BDI 1	85,09	21.168,69	
1.2.1.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	4,50	72,09	BDI 1	89,54	402,93	
1.2.1.5.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF 11/2020	M	40,07	46,13	BDI 1	57,29	2.295,61	
1.2.1.6.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M	47,77	66,49	BDI 1	82,58	3.944,85	
1.3.	SISTEMAS DE COBERTURA GARAGEM								-	4.400,36
1.3.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	32,48	13,00	BDI 1	16,15	524,55	
1.3.0.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF 07/2019	M2	32,48	68,51	BDI 1	85,09	2.763,72	
1.3.0.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	12,42	72,09	BDI 1	89,54	1.112,09	
1.4.	SERVIÇOS FINAIS								-	789,32
1.4.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	477,84	1,30	BDI 1	1,61	789,32	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Caçapava do Sul / Rs
Local
quarta-feira, 30 de agosto de 2023
Data

TREVISAN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA.
Ivan S. Trevisan

Responsável Técnico
Nome: Beno Rauber
CREA/CAU: RS67868
ART/RRT:

Beno Rauber
Engenheiro Civil
CREA/RS 67868

145

Nº OPERAÇÃO: 0 | Nº SICONV: 0 | PROPONENTE TOMADOR: Câmara Municipal de Vereadores | APELIDO EMPREENDIMENTO: Reforma da Cobertura da Câmara Municipal de Vereadores de Caspó | DESCRIÇÃO DO LOTE: 0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Reforma da cobertura da Câmara Municipal	144.694,35	% Período:	09/23 72,53%	10/23 23,89%	11/23 3,57%	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24
1.1.	SISTEMAS DE COBERTURA (LADO PLENÁF)	104.950,65	% Período:	100,00%											
1.2.	SISTEMAS DE COBERTURA (LADO RECEP)	34.574,02	% Período:		100,00%										
1.3.	SISTEMAS DE COBERTURA GARAGEM	4.400,36	% Período:			100,00%									
1.4.	SERVICIOS FINAIS	769,32	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 144.694,35			%:	72,53%	23,89%	3,57%									
Período:		Repassar:													
		Contrapartida:		104.950,65	34.574,02	5.169,68									
		Outros:													
		Investimento:		104.950,65	34.574,02	5.169,68									
		%:		72,53%	96,43%	100,00%									
Acumulado:		Repassar:													
		Contrapartida:		104.950,65	138.524,67	144.694,35									
		Investimento:		104.950,65	138.524,67	144.694,35									

1) _____
 2) _____
 3) _____
 COMISSÃO LICITAÇÕES

Cacapava do Sul/ Rs

Local

quarta-feira, 30 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico
 Nome: Beno Rauber
 CREA/CAU: RS67868
 ART/RRT:

Benó Rauber
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 67868

**TREVISAN CONSTRUTORA E
 INCORPORADORA LTDA.**
 Ivan S. Trevisan

tab
cf

Edital de Tomada de Preços nº 10/2023 - Município de Caçapava/RS

ENCARGOS SOCIAIS - MÃO DE OBRA

Obra:	Contratação de Empresa para execução de serviços visando reforma de cobertura de edificação da sede da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul.
-------	---

TIPO	ENCARGOS SOCIAIS	ABRANGÊNCIA	LOCALIDADE	VÍNCULO	DATA PREÇOS	DATA DE RT	DATA EMISSÃO
SINAPI-I	ONERADOS (%) HORISTA 83,34 MENSALISTA 46,32		PORTO ALEGRE		06/2023		
SINAPI-I	HORISTA 112,77 MENSALISTA 69,88		PORTO ALEGRE		06/2023		
SINAPI	DESONERADOS: 83,34%(HORIST) 46,46,32%(MÉS)	NACIONAL	PORTO ALEGRE	CAIXA REFERENCIAL	06/2023	13/07/2023	14/07/2023
SINAPI	SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,77%(HORIST) 69,88%(MÉS)	NACIONAL	PORTO ALEGRE	CAIXA REFERENCIAL	06/2023	13/07/2023	14/07/2023
SINAPI		NACIONAL		ANALITICO NACIONAL SIPC1		13/07/2023	14/07/2023
SINAPI		NACIONAL		ANALITICO NACIONAL SIPC1		13/07/2023	14/07/2023

Caçapava, 31 de agosto de 2023.

Ivan Solismar Trevisan
Representante Legal
TREVISAN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA.
Ivan S. Trevisan

Beno Rauber
Engenheiro Responsável
Crea 67868

COMISSÃO LICITAÇÕES

1) _____

2) _____

3) _____

graziel

147
cf

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,20%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1+DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

[Empty yellow box for observations]

Caçapava do Sul / Rs
Local


quarta-feira, 30 de agosto de 2023
Data


Responsável Técnico
Nome: Beno Rauber
CREA/CAU: RS67868
ART/RRT: 0



Beno Rauber
Engenheiro Civil
CREA/RS 67868


**TREVISAN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA.**
Ivan S. Trevisan

COMPROVAÇÃO

1) 

2) 

3) 

grazzieli